



PAINTING

FIX RESIN

POLYESTER RESIN
ŻYWICA POLIESTROWA

EN: Polyester resin used to make laminates using glass mats or glass fabrics. The resulting laminate has very high mechanical strength, is used to fill significant material losses, strengthen and stiffen metal and plastic surfaces. After curing, it can be sanded and covered with any polyester putties to obtain the appropriate surface smoothness.

PL: Konstrukcyjna żywica poliestrowa, służąca do wykonywania laminatów z użyciem mat lub tkanin szklanych. Uzyskany laminat posiada bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną, służy do wypełniania znacznych ubytków materiału, wzmacniania i usztywniania powierzchni metalowych oraz z tworzyw sztucznych. Po utwardzeniu może być szlifowana i pokrywana dowolnymi szpachlówkami poliestrowymi w celu uzyskania odpowiedniej gładkości powierzchni.

USE/SPOSÓB UŻYCIA



Clean & degrease surface with CAREVER DEGREASER. Sand according to TDS.
Clean & degrease again

Oczyszczyć i odtłuścić powierzchnię za pomocą CAREVER DEGREASER. Przeszlifuj wg zaleceń w karcie technicznej. Ponownie oczyścić i odtłuścić



Mixing ratio: 100+2-3

Proporcje mieszania: 100+2-3



Prepare the amount of resin that can be used within about 10 minutes. Mix with hardener in the required proportion. Mix the ingredients thoroughly until a uniform color is achieved

Przygotuj ilość żywicy, którą można zużyć w ok. 10 min. Przestrzegaj wymaganych ilości utwardzacza. Wymieszaj dokładnie składniki do momentu uzyskania jednolitego koloru



Application time from the moment of starting mixing with the hardener: 10-15 min/20°C

Czas na aplikację produktu od momentu rozpoczęcia mieszania z utwardzaczem: 10-15 min/20°C



In order to make laminate, use FIX RESIN with glass fibre matt. See instructions in TDS

W celu wykonania laminatu, użyj FIX RESIN z matą z włókna szklanego według instrukcji w karcie technicznej



Drying time: 45 min/20°C

Czas utwardzania: 45 min/20°C



Sanding: P80 - P120

Szlifowanie: P80 - P120

carever.eu



EN POLYESTER RESIN Danger • Flammable liquid and vapour • Causes skin irritation • Causes serious eye irritation • Cause damage to organs (hearing organs) through prolonged or repeated exposure • Suspected of damaging the unborn child • Keep out of reach of children • Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking • Do not breathe dust and vapours • Use only outdoors or in a well-ventilated area • Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection • Call a doctor if you feel unwell • Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation • Contains: Styrene, Product only for professional use • The expiry date at 20°C on the packaging.

PL ŻYWICA POLIESTROWA Niebezpieczeństwo • Łatwopalna ciecz i pary • Działa drażniąco na skórę • Działa drażniąco na oczy • Powoduje uszkodzenie narządów (narząd słuchu) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie • Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki • Chronić przed dziećmi • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić • Nie wdychać pyłu, par • Składować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu • Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy • W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem • Zawartość pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami • Zawiera styren, Produkt do użytku profesjonalnego • Termin ważności w 20°C podany na opakowaniu.

UFI: XNK1-G0SK-1006-5G3Y

Art. nr 91715




NOVOL

NOVOL Sp. z o.o., ul. Żabikowska 7/9, PL62-052 Komorniki, tel. +48 61 810 98 00, novol.com, info@novol.com

CAREVER

POLYESTER RESIN FIX RESIN

ŻYWICA POLIESTROWA

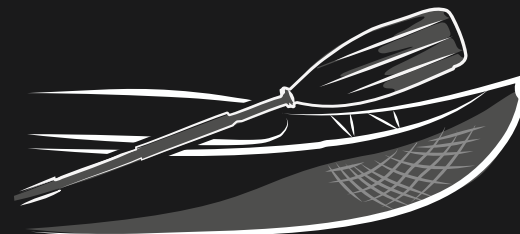

e1kg

PAINTING



OPEN