



PAINTING

PRIMEPLAST

PLASTIC PRIMER
PODKŁAD DO TWORZYW SZTUCZNYCH

EN: Primer increasing the adhesion of paints and primers to difficult substrates, such as plastic, galvanized steel, aluminum elements. It is characterized by easy application and quick drying of approx. 15 minutes at 20°C. It is equipped with a FAN nozzle, which gives a spray stream similar to that obtained with a paint gun.

PL: Podkład zwiększający przyczepność lakierów i podkładów do trudnych podłoży, jak np. elementy z tworzyw sztucznych, ocynk, aluminium. Charakteryzuje się łatwością aplikacji oraz szybkim schnięciem ok. 15 min w temp. 20°C. Jest wyposażony w dyszę FAN, dającą strumień natrysku podobny do uzyskiwanego za pomocą pistoletu lakierniczego.

USE/SPOSÓB UŻYCIA



Clean & degrease surface with CAREVER DEGREASER. Sand, clean & degrease again.

Oczyszczyć i odtłuścić powierzchnię za pomocą CAREVER DEGREASER. Przeszlifuj, ponownie oczyścić i odtłuścić.



Shake before use: 2 min

Wstrząsać przed użyciem: 2 min



No. of layers 1-2x

Ilość warstw 1-2x



Flash-off between layers: 5-10 min

Czas odparowania między kolejnymi warstwami: 5-10 min



Drying time: 15 min/20°C

Czas schnięcia: 15 min/20°C



After use, clean the valve: 5s

Po użyciu oczyścić zawór: 5s

EN PLASTIC PRIMER Danger • Extremely flammable aerosol • Pressurised container: May burst if heated • Causes skin irritation • May cause drowsiness or dizziness • Toxic to aquatic life with long lasting effects • Keep out of reach of children • Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking • Do not spray on an open flame or other ignition source • Do not pierce or burn, even after use • Do not breathe vapours, spray • Avoid release to the environment • Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection • Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F • Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation • Contains • dimethyl ether • Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane. Product only for professional use • CAUTION! Clean the valve after use. Turn the container upside down and spray for about 5 seconds until the valve is empty • The expiry date at 20°C on the packaging.

PL PODKŁAD DO TWORZYW SZTUCZNYCH Niebezpieczeństwo • Skrajnie łatwopalny aerosol • Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem • Działa drażniąco na skórę • Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy • Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki • Chronić przed dziećmi • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić • Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu • Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu • Nie wdychać par, rozpylonej cieczy • Unikać uwolnienia do środowiska • Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy • Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F • Zawartość i pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami • Zawiera • eter dimetylowy • Węglowodory, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <5% n-heksanu. Produkt do użytku profesjonalnego • UWAGA! Po użyciu należy oczyścić zawór. W tym celu należy odwrócić pojemnik i rozpylać przez około 5s, aż zawór będzie pusty • Termin ważności w 20°C podany na opakowaniu.

VOC/LZO II/B/e limit = 840g/l,
VOC/LZO = 710g/l

UFI: RKM1-20CX-D00N-F7HP



3 UK CA

520


e400 ml

CAREVER

PLASTIC PRIMER

PRIMEPLAST

PODKŁAD DO TWORZYW
SZTUCZNYCH

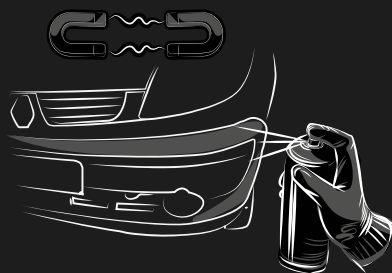

PAINTING

e 400 ml

carever.eu



NOVOL

NOVOL Sp. z o.o.
ul. Żabikowska 7/9
PL62-052 Komorniki
tel. +48 61 810 98 00
novol.com
info@novol.com

Art. nr 91691



5

CS
SK
RO
BG
HR
SR
HU
DE

OPEN